DEVELOP

Dynamic balance

www.devbilisim.com.tr

ineo+759

> Renkli
A3 Çok fonksiyonlu

> Dakikada 75 kopya

Seçenekler Diagramı

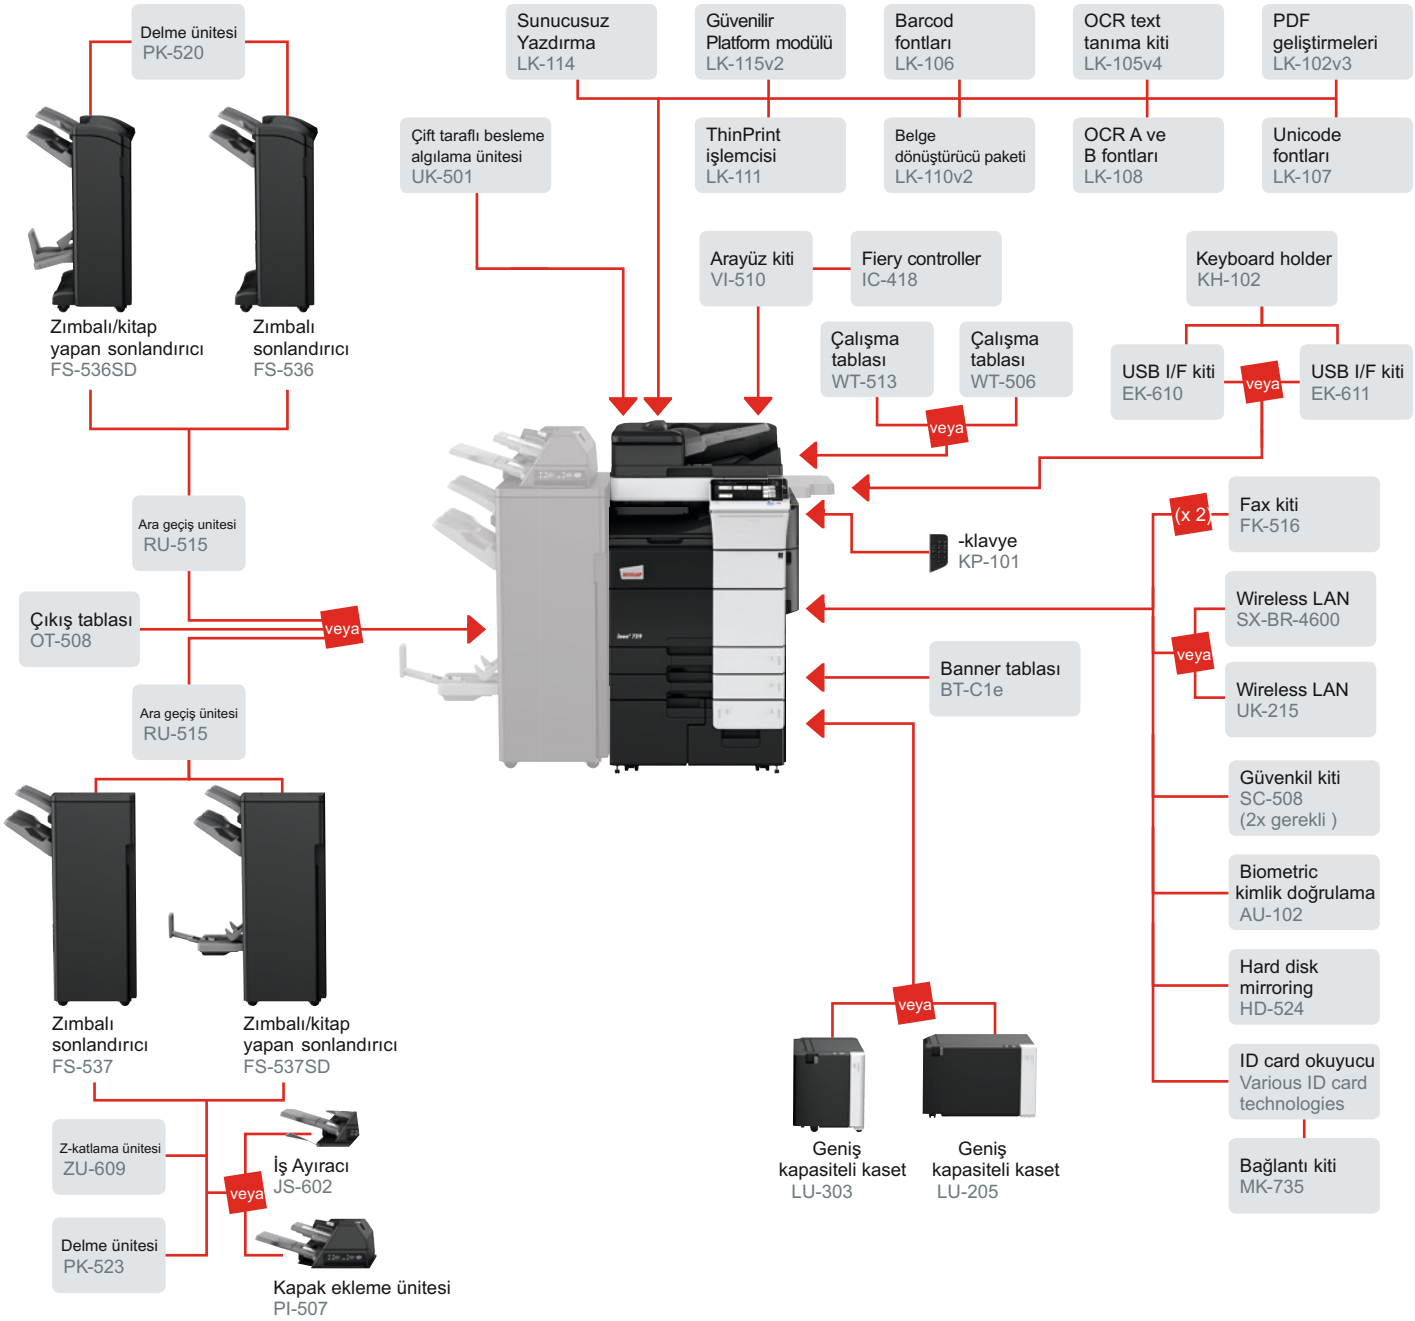

Sonlandırıcı Fonksiyonları

Köşe zımbalama | İki nokta zımbalama | İki delik delme | Dört delik delme | Dubleks | Combined mixplex/ mixmedia | Ortadan katlama | Sayfa ekleme raporu | Mektup katlama | Kitap yapma | Offset sınıflandırma | Z-katlama | Banner baskı

Tanımlama

ineo+ 759	A3 çok fonksiyonlu 75 kopya s/b ve 65 kopya renkli. Standart ineo print controller kullanır.(PCL 6,PCL 5 PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML destekler) Kağıt kapasitesi 500 + 500 +1000 + 1500 yaprak ve 150-yapraklık manual bypass. Kağıt aralığı A6-SRA3, 1.2 m banner ve 52 – 300 g/m². 4 GB hafıza, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet standart.
LK-102v3 PDF geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreli; digital imza
LK-105v4 OCR metin tanıma	Araştırılabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcod fontları	Barcod baskı desteği
LK-107 Unicode fontları	Unicode baskı desteği
LK-108 OCR A ve B fontları	OCR A ve B font baskı desteği
LK-110v2 Döküman dönüştürücü paket	Çeşitli dosya formatları üretir. DOCX; XLSX ve PDF/A gibi
LK-111 ThinPrint®Client	Azaltılmış ağ etkisi için baskı veri sıkışırma
LK-114 Sunucusuz yazdırma	Hiç bir sunucu uygulaması gerektirmeden Güvenli ve Follow me için yazdırma çözümü
LK-115v2 TPM aktivitasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözme koruması için güvenilir platform modülü
FK-516 Faks kiti	Super G3 faks; digital faks fonksiyonları
SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN network bağlantısı
AU-102 Biometric kimlik doğrulama	Parmak damar tarayıcı
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Modu
ID kart okuyucu	Değişken ID kart teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	ID kart okuyucu için bağlantı kiti
EK-610 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı
EK-611 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
KH-102 Klavye tutucu	USB klavye yerine
VI-510(IC-418 için arayüz kiti)	Fiery controller arayüz kartı
IC-418 Fiery controller	Profesyonel renk için print controller
WT-513 Çalışma tablası	Dik panel için çalışma tablası
WT-506 Çalışma tablası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi için
KP-101 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanılır
UK-501 Çift taraflı besleme algılama kiti	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
SC-508 Güvenlik kiti	Kopya koruma fonksiyonu (2 kit gerekli)
HD-524 Hard disk mirroring	Back-up HDD
LU-303 Geniş kapasiteli kaset	A4; 3,000 yaprak; 52–256 g/m²
LU-205 Geniş kapasiteli kaset	A4–SRA3; 2,500 yaprak; 52–256 g/m²
BT-C1e Banner tablası	Çok sayfalı banner besleme
OT-508 Çıkış tablası	Sonlandırıcı yerine kullanılır.
RU-515 Ara geçiş ünitesi	FS-536(SD)/FS-537(SD) bağlantıları için
FS-536 Zımbalı sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama; 3,200 yaprak çıkış kapasitesi
FS-536SD Booklet sonlandırıcı	50-yaprak zımbalı sonlandırıcı; 20-yaprak kitap yapan sonlandırıcı , max. 2,200 yaprak çıkış kapasitesi
PK-520 Delme kiti FS-536(SD)	2/4 delik delme
FS-537 Zımbalı sonlandırıcı	100 yaprak zımbalı; max.3,200 yaprak çıkış kapasitesi
FS-537SD Booklet sonlandırıcı	Kitap yapan sonlandırıcı 100-yaprak zımbalı sonlandırıcı; 20-yaprak booklet son.max. 2,700 yaprak çıkış kapasitesi
ZU-609 Z-katlama FS-537(SD)	Z-katlama ünitesi A3 baskılar için
PK-523 Delme kiti FS-537(SD)	2/4 delik delme
JS-602 İş ayıracı FS-537(SD) için	Faks çıktıları için iş ayıracı
PI-507 kapak ekleme ünitesi FS-537(SD) için	Kapak takma

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Panel ebat/çözünürlük	10.1” / 1024 x 600
Sistem hafıza (standart/max)	4,096 MB
Sistem hard disk	250 GB (standart)
Arayüzler	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Otomatik döküman besleme	300 original kapasiteli; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF
Yazdırılabilir kağıt ebatları	A6–SRA3; özel kağıt boyutları; banner kağıdı max. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52–300 g/m²
Kağıt giriş kapasitesi (standart/max)	3,650 yaprak /6,650 yaprak
Kağıt kasetleri (standart)	1 x 500 yaprak; A5–SRA3; özel ebatlar; 52–256 g/m² 1 x 500 yaprak; A5–SRA3; özel ebatlar; 52–256 g/m² 1x 1,000 yaprak; A5-A4; 52–256 g/m² 1x 1,500 yaprak; A5-A4; 52–256 g/m²
Geniş kapasiteli kaset (ops.)	1x 3,000 yaprak; A4; 52–256 g/m²; 1x 2,500 yaprak; A4–SRA3; 52–256 g/m²
Manual bypass	150 yaprak; A6–SRA3; özel ebatlar; banner; 52–300 g/m²
Otomatik dubleks	A6 portrait; A5–SRA3; 52–256 g/m²
Sonlandırma modları (ops.)	Offset; grup; sort; zımba; delme; kapak ekleme; z-katlama; ortadan-katlama; mektup katlama; kitap yapma
Çıkış kapasitesi (standart)	Max. 250 yaprak
Çıkış kapasitesi (opsiyonel)	Max. 3,300 yaprak
Zımbalama	Max. 100 yaprak veya 94 yaprak + 2 kapak sayfası (up to 209 g/m²)
Zımba çıkış kapasitesi	Max. 1,000 yaprak
Mektup katlama	Max. 3 yaprak
Mektup katlama kapasitesi	Max. 30 yaprak; sınırsız (çıkış tepsisi olmadan)
Kitap yapma	Max. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (up to 209 g/m²)
Kitap yapma çıkış kapasitesi	Max. 100 kitap; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/yazdırma hacmi (aylık)	Rec. 80,000 sayfa; Max: 300,000 sayfa
Toner ömrü	Siyah 48,900 sayfa; CMY 33,200 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	Siyah 300,000/1,200,000 sayfa (drum/developer - CMY 200,000 sayfa (imaging unit)
Güç tüketimi	220–240 V / 50/60 Hz; 2,1 kW dan az
Sistem Ebatları (W x D x H)	670 x 938 x 1232 mm (kabinet ve kaset ile)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 219 kg (Opsiyoneller hariç)

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa tanımlama dili	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazdırma fonksiyonları	Direk yazdırma PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia ve mixplex; “Easy Set” iş rogramlama; overlay; filigran; kopya koruma; carbon kopya yazdırma
Mobil yazdırma	AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Doğrulama ve Pairing (Android & iOS) Opsiyonel: Google Cloud Print; Wifi Direct

Yazdırma Özellikleri (opsiyonel)

Yazdırma controller	Embedded Fiery IC-418
Controller CPU	CPU type @ 2.7 GHz
Hafıza/HDD	2,048 MB / 500 GB
Sayfa tanımlama dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later

Tarama Özellikleri

Tarama Hızı (SB/renkli)	Up to 120/120 ipm in simplex Up to 240/240 ipm in duplex
Tarama Çözünürlüğü	Up to 600 x 600 dpi
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; şifreli PDF; XPS; compact XPS; PPTX opsiyonel: araştırılabilir PDF; linearised PDF; PDF/A 1a ve 1b; araştırılabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefi	2,100 (single + group); LDAP desteği
Tarama Fonksiyonları	Not (text/time/date) PDF için; 400 den fazla iş programı; gerçek zamanlı tarama ön izleme

Kopyalama Özellikleri

Görüntüleme teknolojisi	Laser
Toner teknolojisi	HD polymerised toner
Kopya/yazdırma hızı A4 (siyah/renkli)	75/65 kopya/dk.
Kopya/yazdırma hızı A3 (siyah/renkli)	37/32 kopya/dk.
Autodubleks hızı A4 (siyah/renkli)	75/65 kopya/dk.
İlk kopya çıkış zamanı A4 (siyah/renkli)	3.6/4.9 saniye
Isınma Zamanı	Yaklaşık siyah 22 saniye ; renkli 35 saniye [2]
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 gradations
Çoklu kopyalama	1–9,999
Original formatlar	A5–A3; özel ebatlar
Zoomlama	25–400% in 0.1% basamakla; auto-zooming
Kopya fonksiyonları	Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; proof kopya (yazdırma ve ekran); ayarlama baskısı; digital sanat fonksiyonları; iş ayar hafızası; poster modu; görüntü tekrarı; overlay; damgalama; kopya koruma

[1] Eğer max.baskıya 1 yıllık süre içinde ulaşılırsa ,bakım işleminin yapılması gerekir.
[2] Isınma zamanı çalışma ortamına ve kullanıma göre değişkenlik gösterebilir.

Faks Özellikleri (Opsiyonel)

Faks standart	Super G3 (opsiyonel)
Faks transmisyonu	Analog; i-Fax; Renkli i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlüğü	Up to 600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	Up to 33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,100 (single + group)
Faks fonksiyonları	Seçim; vardiya; PC-Fax; gizli kutu makbuzu e-mail/FTP/SMB alındıları ; 400 den fazla iş programı

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Depolanabilir dökümanlar	3,000 döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutusu tipi	Halka açık; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutusu tipi	Güvenli yazdırma; şifreli PDF yazdırma; Fax makbuzu; Fax yoklama
Kullanıcı kutusu işlevselliği	tekrar yazdırma; kombinasyon; yükleme; gönderme (e-mail/FTP/SMB ve Fax); box to box kopya

Sistem Özellikleri

Güvenlik	ISO15408 Common Criteria (eşdeğer); IP filtreleme ve port bloklama; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulama; kimlik doğrulama log; Güvenli yazdırma; Kerberos; Hard disk yazdırma (8 standart tip); Hard disk bilgi şifreleme (AES 256); hafıza bilgi oto. silme; Kişisel faks makbuzu; yazdırma kullanıcısı bilgi şifreleme opsiyonel: Hard disk mirroring; kopya koruma (kopya guard, şifre kopya)
Hesaplama	1,000 den fazla kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + password + e-mail + smb folder); Kullanıcı fonksiyonlarına erişim tanımlama opsiyonel: Biometric kimlik doğrulama (parmak damarı tarama); ID kart kimlik doğrulama (ID kart okuyucu); mobil cihazlar için kimlik doğrulama (Android/iOS)
Software	store+find (ops.), convert+share (ops.), Personal Applications (ops.), Device Manager (ops.), Data Administrator (kullanıcı hesapları & maliyetler), Kart çözümleri (ops.), Unix/Linux desteği, SAP desteği EveryonePrint (ops.)

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.
**Tarama,kopyalama,fakslama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.
**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.
**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri,markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.
**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.

DEVELOP

Dev Bilişim Teknolojileri Sanayi Dış Ticaret AŞ.

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.DIŞ.TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40
www.devbilisim.com.tr • devbilisim@devbilisim.com.tr